DFS 080 SM A20

Вариваемый фланцевый соединитель SAE

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Вариваемый фланцевый соединитель SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	С комплектом метрических винтов
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

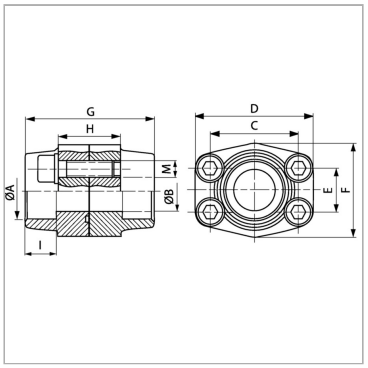

Информация о продукте

Серия давления	3000 PSI	**C**	38.1 mm
Типоразмер	1/2"	**I**	19 mm
A	20.3 mm	**G**	72 mm
Ø B	13 mm	**D**	54 mm
PB	350 bar	**H**	32 mm
M метр.	M 8 x 30	**F**	46 mm
C	38.1 mm	**E**	17.5 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

Фланец, контрфланец с комплектом винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua