


## Приварной фланцевый соединитель SAE, дюймовый

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>             | Приварной фланцевый соединитель SAE |
| <b>Конструкция</b>        | прямые                              |
| <b>Норма</b>              | SAE J 518 C<br>ISO 6162             |
| <b>Крепление</b>          | С комплектом метрических винтов     |
| <b>Материал</b>           | S355J2G3 (ST52.3)                   |
| <b>Защита поверхности</b> | Смазка черным маслом                |

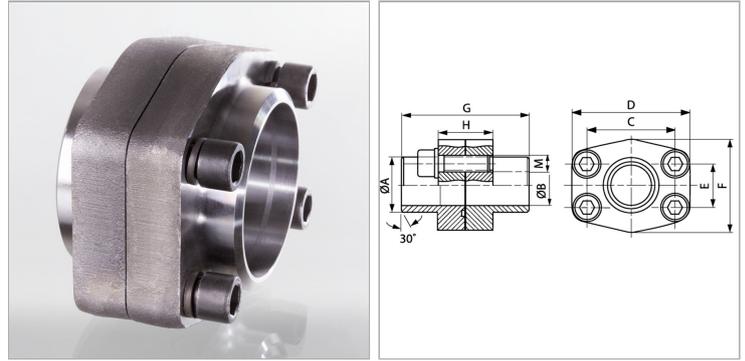

### Информация о продукте

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Серия давления</b> | 3000 PSI  |
| <b>Типоразмер</b>     | 1.1/4"    |
| <b>A</b>              | 42.8 mm   |
| <b>Ø B</b>            | 32 mm     |
| <b>PB</b>             | 250 bar   |
| <b>M метр.</b>        | M 10 x 40 |

|          |         |
|----------|---------|
| <b>E</b> | 30.2 mm |
| <b>C</b> | 58.7 mm |
| <b>G</b> | 82 mm   |
| <b>D</b> | 79 mm   |
| <b>H</b> | 42 mm   |
| <b>F</b> | 68 mm   |

*PB = макс. Рабочее давление (бар)*

### Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

### Комплект поставки

С комплектом винтов и кольцом круглого сечения