


Поворотное резьбовое соединение, шарикоподшипник

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Дополнение к модели	Шарикоподшипник
Конструкция	прямые
Модель	Поворотное резьбовое соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

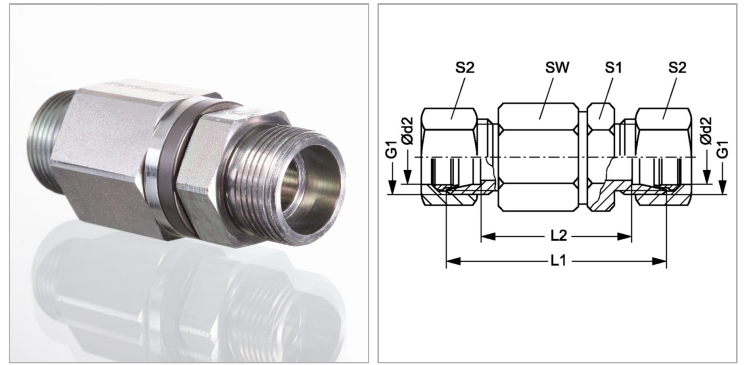

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 420
Ø d2	25 mm
G1	M 36 x 2
Наружный Ø трубы	25 mm

SW	41 mm
L2	72 mm
L1	96 mm
S1	41
S2	46

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)