DGR 90 NW 20 HS

Поворотное резьбовое соединение, угол 90°, шарикоподшипник

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Дополнение к модели	Шарикоподшипник
Конструкция	Угол 90°
Модель	Поворотное резьбовое соединение (ввертное соединение)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

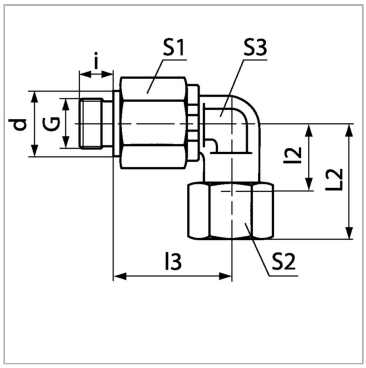

Информация о продукте

Серия	S	**L2**	54 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	**l2**	30 mm
G	G 1" -11	**l3**	65 mm
Наружный Ø трубы	25 mm	**S1**	41
Ø d	40 mm	**S3**	36
i	18 mm	**S2**	46

Ø = наружный диаметр трубы

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua