DGS 90 NW04 HS

Поворотное резьбовое соединение, угол 90°, шарикоподшипник

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Дополнение к модели	Шарикоподшипник
Конструкция	Угол 90°
Модель	Поворотное резьбовое соединение (переборочный соединитель)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

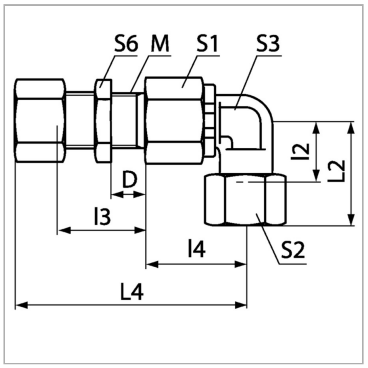

Информация о продукте

Серия	S	**I2**	17 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	**I4**	39.5 mm
Наружный Ø трубы	8 mm	**I3**	16 mm
M	M 16 x 1,5	**L2**	32 mm
D	5 mm	**S1**	22
L4	70 mm	**S3**	17
I2	17 mm	**S6**	22

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua