


Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Дополнение к модели	Шарикоподшипник
Конструкция	Угол 90°
Модель	Поворотное резьбовое соединение (переборочный соединитель)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

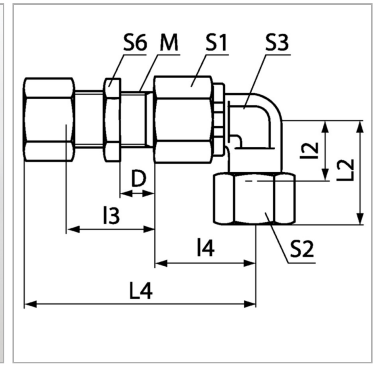

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 250
Наружный Ø трубы	20 mm
M	M 30 x 2
D	15 mm
L4	117.5 mm
I2	26.5 mm

I2	26.5 mm
I4	67 mm
I3	28.5 mm
L2	48 mm
S1	41
S3	36
S6	41

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)