


### Характеристики

<b>Электропитание</b>	Standardbatterie 2xAAA
<b>Дисплей</b>	LC-Display 4,5-stellige 7-Segmentanzeige, Größe des Displays 50 x 25mm, Zifferngröße 15 x 7mm , Hintergrundbeleuchtung
<b>Точность</b>	0,4% FSO BFSL
<b>Область температур</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

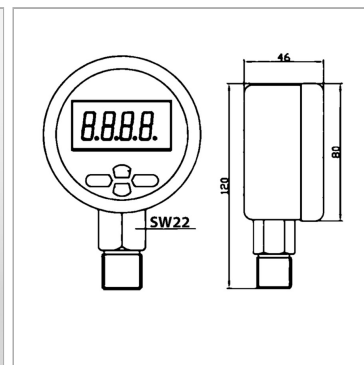

### Информация о продукте

<b>Диапазон измерений</b>	0 - 25.0 bar
<b>Резьба</b>	1/4 BSP

<b>Резьба</b>	1/4 BSP
<b>Класс качества</b>	0.4

\*)Единицы Кг/см<sup>2</sup>, бар, МПа

### Указания

Анschluss aus VA 1.4301Messstoffberührende Teile aus VA 1.4301Standardbatterie 2xAAA (enthalten)

### Описание

Гehäusedurchmesser: 80mmGenauigkeit 0,4% FSO BFSL / LC-Display 4,5-stellige 7-Segmentanzeige, NullpunktkorrekturMin/Max  
MesswertspeicherAbtastfrequenz 3 mal/SekundeElektrischer Schutz nach EN61326Überlastgrenze Einheiten umschaltbar in Pa, Kpa, PSI, Kg/cm<sup>2</sup>, bar, Mpa