


Характеристики

Электропитание	Standardbatterie 2xAAA
Дисплей	LC-Display 4,5-stellige 7-Segmentanzeige, Größe des Displays 50 x 25mm, Zifferngröße 15 x 7mm , Hintergrundbeleuchtung
Точность	0,4% FSO BFSL
Область температур	-10 °C to +60 °C
Материал	нержавеющая сталь

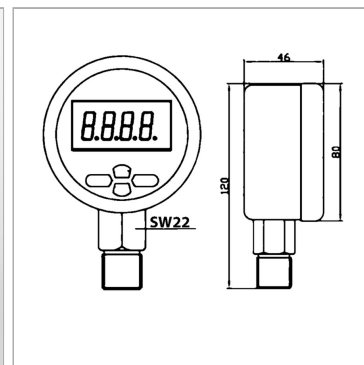

Информация о продукте

Диапазон измерений	0 - 600.0 bar
Резьба	1/4 BSP

Резьба	1/4 BSP
Класс качества	0.4

*)Единицы Кг/см², бар, МПа

Указания

Анschluss aus VA 1.4301Messstoffberührende Teile aus VA 1.4301Standardbatterie 2xAAA (enthalten)

Описание

Гehäusedurchmesser: 80mmGenauigkeit 0,4% FSO BFSL / LC-Display 4,5-stellige 7-Segmentanzeige,Nullpunkt KorrekturMin/Max
MesswertspeicherAbtastfrequenz 3 mal/SekundeElektrischer Schutz nach EN61326Überlastgrenze Einheiten umschaltbar in Pa, Kpa, PSI, Kg/cm², bar, Mpa