DMO NW 06 L 08

Резьбовое соединение, двойная гайка

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Модель	Резьбовое соединение, двойные гайки
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

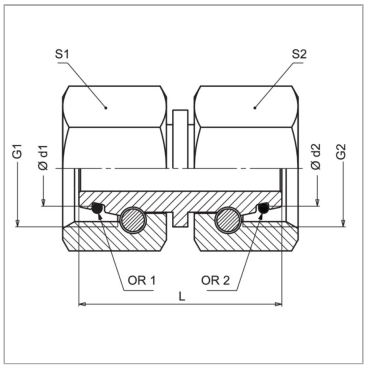

Информация о продукте

Серия	L	**G1**	M 14 x 1,5
Рабочее давление, бар	PN 315	**L**	33 mm
Ø d2	10 mm	**S1**	17
Ø d1	8 mm	**S2**	19
G2	M 16 x 1,5	**OR1**	6,0 x 1,5
G1	M 14 x 1,5	**OR2**	7,5 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua