


Характеристики

Рабочее давление	700 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 м/с
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на многоблочных поршнях
Материал	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика

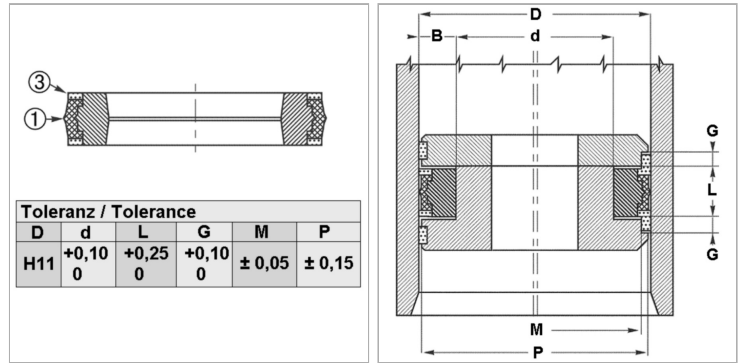

Информация о продукте

D	100 mm
L	25.4 mm

d	80 mm
P	98.3 mm

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. С малыми потерями на трение. Высокое давление. Простое решение.