


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	700 bar
<b>Скорость скольжения макс.</b>	0.5 m/s
<b>Температура макс.</b>	110 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Водные эмульсии
<b>Монтаж</b>	на многоблочных поршнях
<b>Материал</b>	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
<b>Применение</b>	Гидравлика

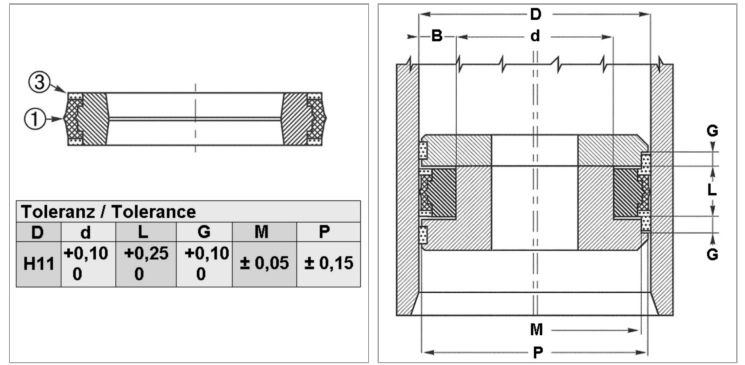

### Информация о продукте

<b>D</b>	120 mm
<b>L</b>	25.4 mm

<b>d</b>	100 mm
<b>P</b>	118.3 mm

### Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. С малыми потерями на трение. Высокое давление. Простое решение.