DPC 40 24

Уплотнительное кольцо для разъемных поршней DPC

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	700 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на многоблочных поршнях
Материал	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

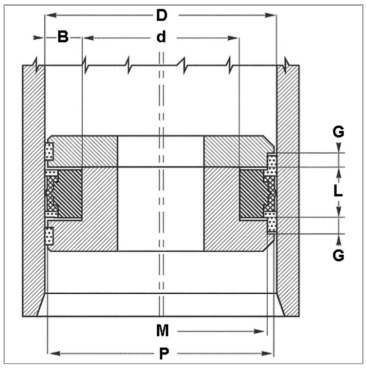

Информация о продукте

D	40 mm	**G**	6.35 mm
L	18.4 mm	**P**	38.7 mm
d	24 mm	**M**	35.4 mm

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.С малыми потерями на трение.Высокое давление.Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua