


Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней DPS


Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	300 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	(2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика

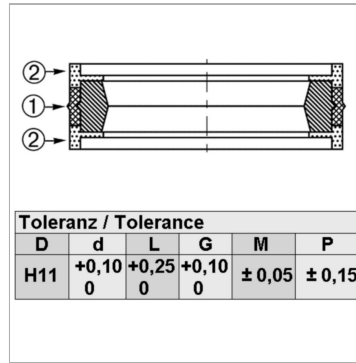

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

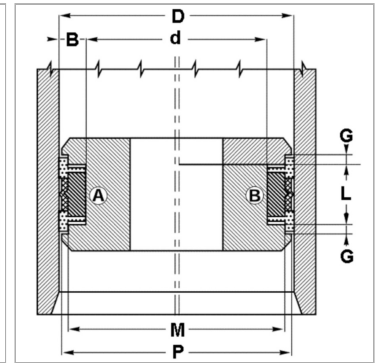

Информация о продукте

D	35 mm
L	15.5 mm
d	27 mm

G	3.2 mm
P	34.4 mm
M	31 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук. При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.