
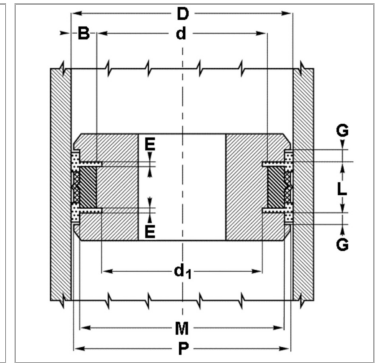


Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	300 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Материал	(2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика

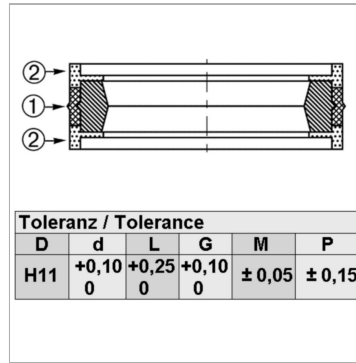

Информация о продукте

D	45 mm
L	15.5 mm
d	37 mm
G	3.2 mm

P	44.4 mm
M	41 mm
E	3.1 mm
d1	34.1 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук. При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.