


Характеристики

Модель	Скребокманжета
Скорость скольжения макс.	1 m/s
Температура макс.	120 °C
Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Вода-воздух
Монтаж	впрессовывается в открытый паз
Материал	(1) металлическая чистящая кромка Латунь (нержавеющая сталь по запросу) (2) чистящая кромка из эластомера Нитрильный каучук (фторкаучук по запросу) (3) втулка: Сталь (нержавеющая сталь по запросу) (4) дистанционные проставки Сталь (нержавеющая сталь по запросу)
Применение	Гидравлика

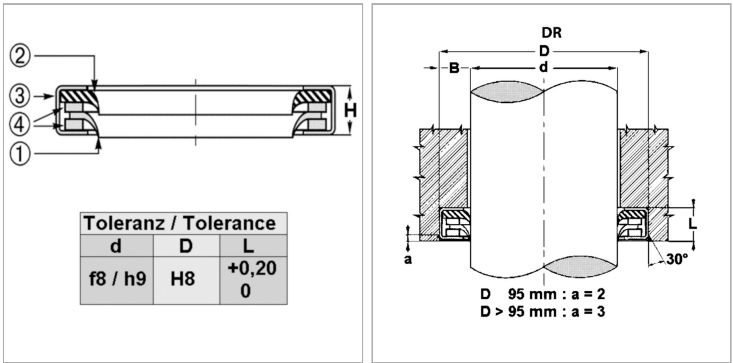

Информация о продукте

d	28 mm	L	7 mm
D	41 mm	H	6.5 mm

Описание

Компактные размерыэффективная очистка в экстремальных условиях.используется для очистки от льда, грязи и особенно клейких частицплавающая металлическая чистящая кромка допускает смещение штока.