


Характеристики

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Материал	Polyurethane (PUR)
Применение	Гидравлика

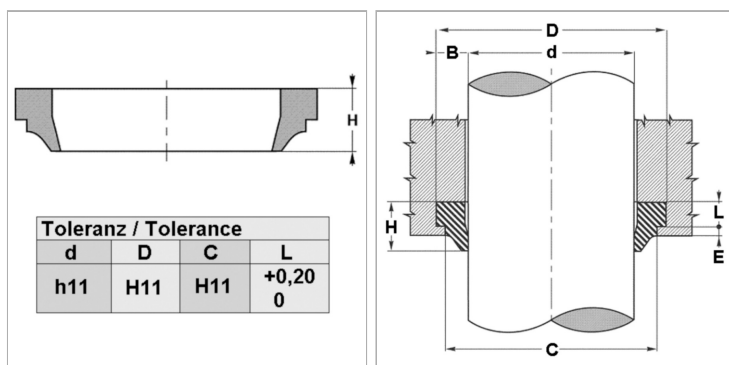

Информация о продукте

d	125 mm
D	137 mm
L	5.5 mm

L	5.5 mm
C	134 mm
E	1.5 mm

Описание

простой монтаж.высокая стойкость к истиранию