


Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Модель | Скребокная манжета |
| Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s |
| Температура макс. | 80 °C |
| Температура min. | -30 °C |
| Рабочие среды | Минеральное масло |
| Монтаж | сложить скребокную манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз |
| Материал | Polyurethane (PUR) |
| Применение | Гидравлика |

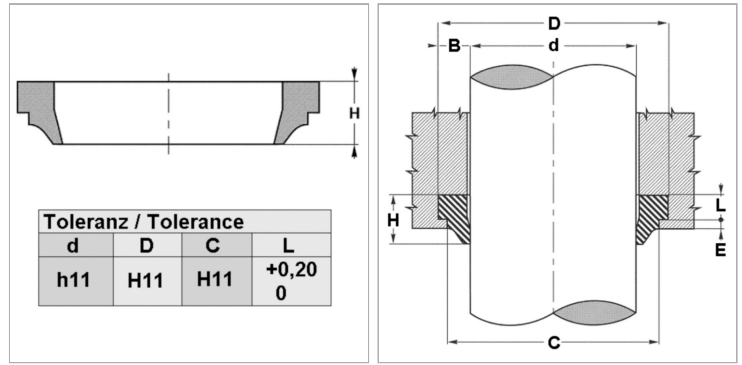

Информация о продукте

| | |
|----------|-------|
| d | 16 mm |
| D | 24 mm |
| L | 4 mm |

| | |
|----------|-------|
| L | 4 mm |
| C | 22 mm |
| E | 1 mm |

Описание

простой монтаж. высокая стойкость к истиранию