


### Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Модель</b>                    | Скребокная манжета  |
| <b>Скорость скольжения макс.</b> | 0.5 m/s   |
| <b>Температура макс.</b>         | 80 °C   |
| <b>Температура min.</b>          | -30 °C  |
| <b>Рабочие среды</b>             | Минеральное масло   |
| <b>Монтаж</b>                    | сложить скребокную манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз |
| <b>Материал</b>                  | Polyurethane (PUR)  |
| <b>Применение</b>                | Гидравлика  |

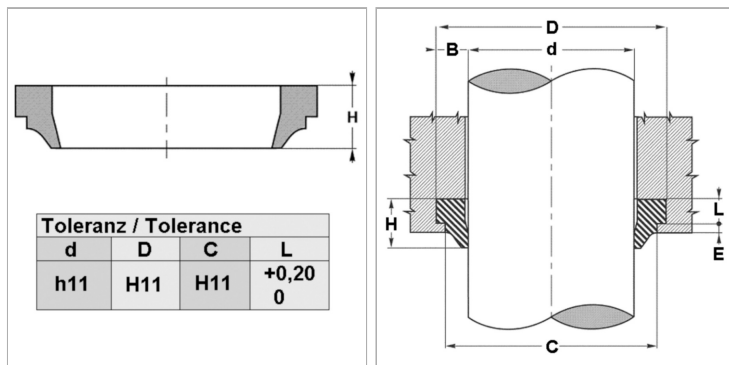

### Информация о продукте

|          |       |
|----------|-------|
| <b>d</b> | 40 mm |
| <b>D</b> | 48 mm |
| <b>L</b> | 4 mm  |

|          |       |
|----------|-------|
| <b>L</b> | 4 mm  |
| <b>C</b> | 46 mm |
| <b>E</b> | 1 mm  |

### Описание

простой монтаж. высокая стойкость к истиранию