DSR 100 FPM

Скребковая манжета, DSR-фторкаучук

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Материал	FPM
Применение	Гидравлика

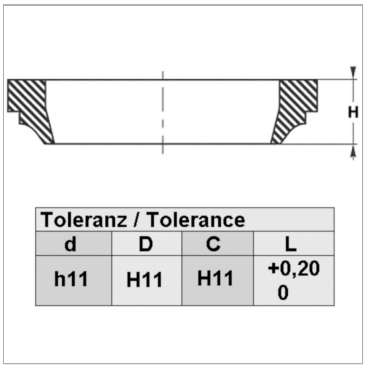

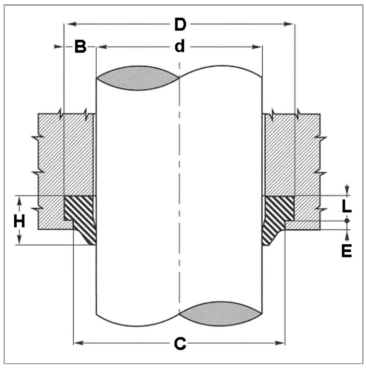

Информация о продукте

d	100 mm	**L**	4 mm
D	108 mm	**C**	106 mm
L	4 mm	**E**	1 mm

Описание

простой монтаж.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua