DSR 250

Скребковая манжета, DSR

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Материал	NBR - Acrylic-nitrile, butadiene rubber
Применение	Гидравлика

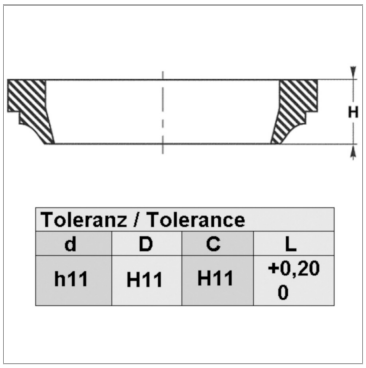

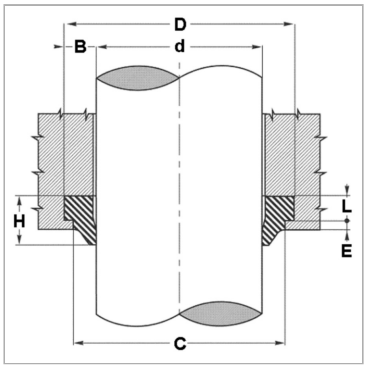

Информация о продукте

d	250 mm	**L**	6.5 mm
D	265 mm	**C**	261 mm
L	6.5 mm	**E**	2 mm

Описание

простой монтаж.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua