DUM 38 22

U-образное уплотнение, DUM

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	U-образное уплотнение
Рабочее давление	120 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	100 °C
Исполнение	Метрическая
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Вода-воздух
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	Уплотнение: 90° твердость по Шору A нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы

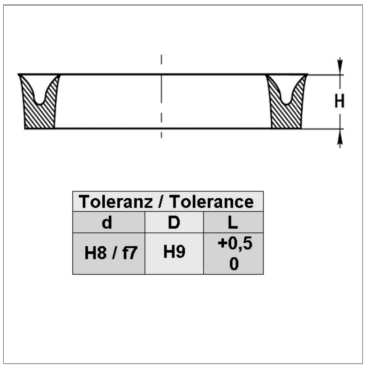

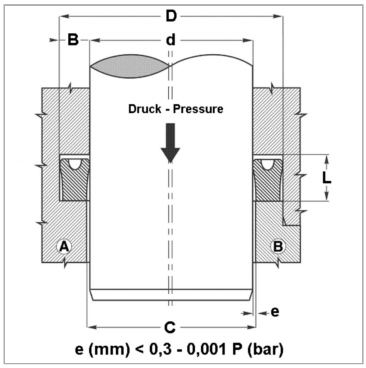

Информация о продукте

D	38 mm	**d**	22 mm
L	11.5 mm	**H**	10 mm

Указания

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Простое решение.для стержней и поршней

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua