


Характеристики

Модель	Направляющее кольцо
Скорость скольжения макс.	0.8 m/s
Удельное давление	при 20°C 15 Н/мм ² ; при 100°C 10 Н/мм ²
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	вложить в паз
Материал	Полиформальдегид + стекловолокно
Применение	Гидравлика

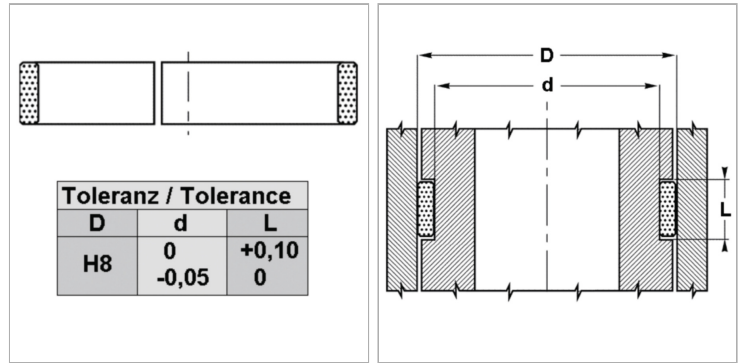

Информация о продукте

D	32 mm
L	9.6 mm

L	9.6 mm
d	28 mm

Указания

Расчет поперечного усилия; $F = p \times D \times L \times n$ = максимальное поперечное усилие (N) p = максимальное напряжение поверхности (Н/мм²) D x L = проецируемая поверхность (мм²) n = количество колец

Описание

простая обработка паза и монтаж высокая допустимая нагрузка незначительный износ и малый коэффициент трения (между 0,05 и 0,1), возможна поставка разных размеров

Указание по заказу

Изготовление направляющих колец с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.