


Характеристики

Исполнение	с параллельным гофрированием толстостенный обычное гофрирование
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4404
Оплетка	2 оплетки из 1.4301
Норма	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура макс.	550 °C
Температура	только для шланга

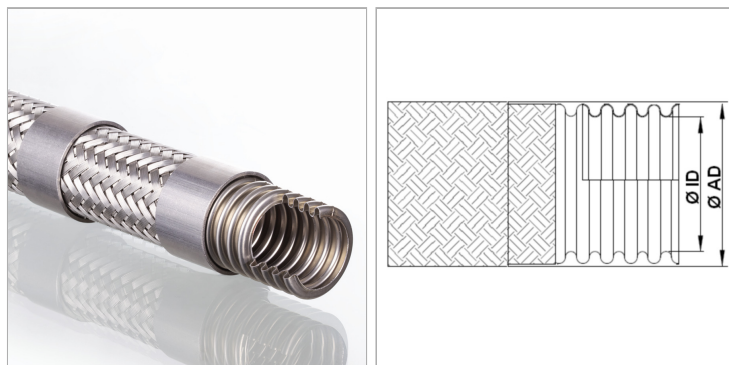

Информация о продукте

Ø ID	6 mm
Ø AD	13.7 mm
Допуски Дв / Дн	0.3 mm
Радиус изгиба, статический	40 mm

Радиус изгиба, статический	40 mm
Радиус изгиба, динамический	110 mm
Рабочее давление при 20°C (стат.)	300 bar
Выпускаемая длина (м)	от 10 до 100

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты. Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу