
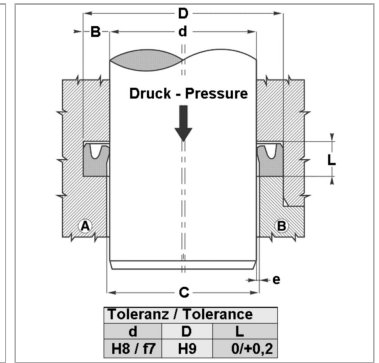


Характеристики

Модель	C-образное кольцевое уплотнение для штока
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Исполнение	Дюймы
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в закрытых или открытых пазах
Материал	Polyurethane (PUR)
Применение	Гидравлика

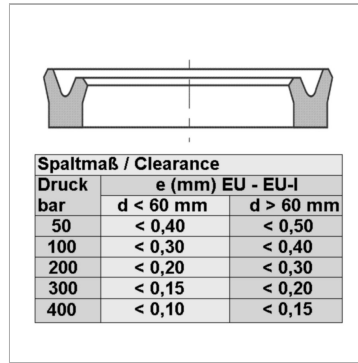

Информация о продукте

d ном.	76.2 mm
D	88.9 mm

D	88.9 mm
L	10.5 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.высокая стойкость к истираниюПростое решение.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений типа EU с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.