



Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Модель | U-образное уплотнение для штока |
| Рабочее давление | 400 bar |
| Скорость скольжения макс. | 0.5 м/с |
| Температура макс. | 80 °C |
| Исполнение | Метрическая |
| Температура min. | -30 °C |
| Рабочие среды | Минеральное масло |
| Монтаж | в закрытых пазах А в открытых пазах В |
| Материал | Polyurethane (PUR) |
| Применение | Гидравлика |



| Spaltmaß / Clearance | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| Druck bar | e (mm) EU - EU-I | |
| | d < 60 mm | d > 60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | < 0,40 |
| 200 | < 0,20 | < 0,30 |
| 300 | < 0,15 | < 0,20 |
| 400 | < 0,10 | < 0,15 |

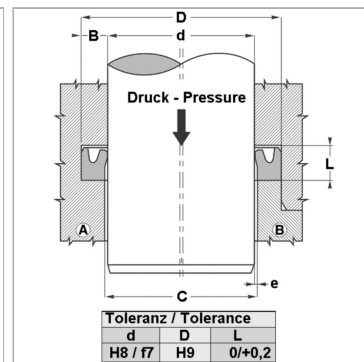

Информация о продукте

| | |
|----------|--------|
| d | 100 mm |
| D | 120 mm |

| | |
|------------------------------|----------|
| L | 16 mm |
| пазы в соответствии с | ISO 5597 |

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. высокая стойкость к истиранию Простое решение.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений типа EU с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.