
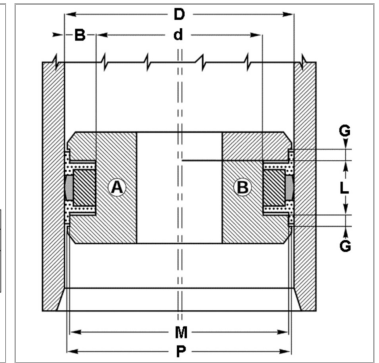


Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней EUD

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук (1) динамическое уплотнение: Полиуретан (3) направляющее кольцо: Полиформальдегид
Применение	Гидравлика

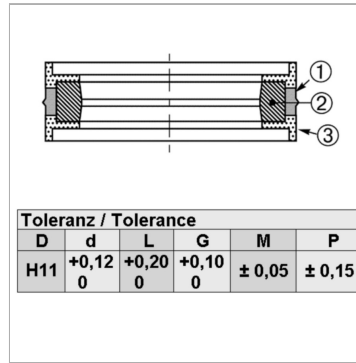

Информация о продукте

D	125 mm
L	26.5 mm
d	108 mm

G	7.2 mm
P	124.4 mm
M	121 mm

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. Компактные размеры простой монтаж. Простое решение. высокая стойкость к истиранию