
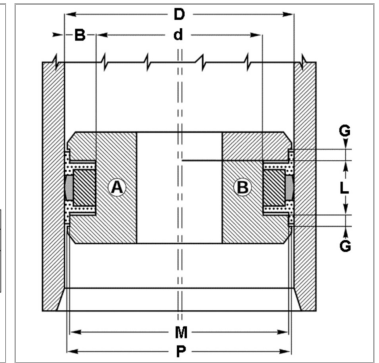


## Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней EUD

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

<b>Модель</b>	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
<b>Рабочее давление</b>	400 bar
<b>Скорость скольжения макс.</b>	0.5 m/s
<b>Температура макс.</b>	80 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло
<b>Монтаж</b>	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
<b>Материал</b>	(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук (1) динамическое уплотнение: Полиуретан (3) направляющее кольцо: Полиформальдегид
<b>Применение</b>	Гидравлика

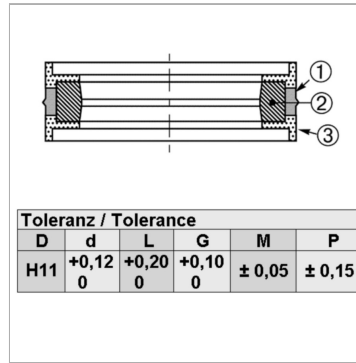

### Информация о продукте

<b>D</b>	70 mm
<b>L</b>	20.5 mm
<b>d</b>	58 mm

<b>G</b>	4.2 mm
<b>P</b>	69.4 mm
<b>M</b>	66 mm

### Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. Компактные размеры простой монтаж. Простое решение. высокая стойкость к истиранию