


Характеристики

Модель	Соединение для насоса (4 отверстия)
Конструкция	прямые
Крепление	С комплектом метрических винтов
Материал	Сталь ST 42.3
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

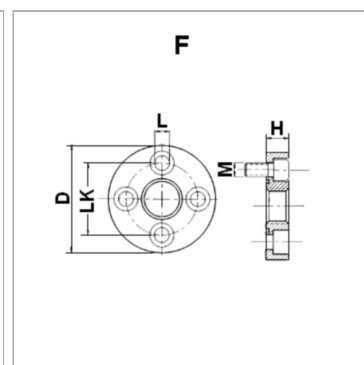

Информация о продукте

Давление PB	180 bar
LK	62 mm
A	G 1" -11
D	88 mm

L	12.5 mm
H	20 mm
Винты	(4x) M 12 x 35
Кольцо круглого сечения	39,70 x 3,53

PB = макс. Рабочее давление (бар)

LK = диаметр центров отверстий

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом винтов и кольцом круглого сечения