


### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Рабочие среды</b>	<p>Водорастворимые краски</p> <p>Пресная вода</p> <p>Морская вода</p> <p>Кетоновые растворители и большое число химикатов</p> <p>Краски на основе синтетической смолы и полиэфирные лаки</p> <p>Щелочи</p> <p>Кислоты</p>
<b>Цвет</b>	зеленый
<b>Особые признаки</b>	<p>Прочность</p> <p>Износоустойчивость</p> <p>Особая гибкость</p>
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной синтетической нити
<b>Наружный слой</b>	EPDM (гладкая поверхность)
<b>Внутренний слой</b>	EPDM (гладкая поверхность)
<b>Область применения</b>	Лакокрасочное оборудование

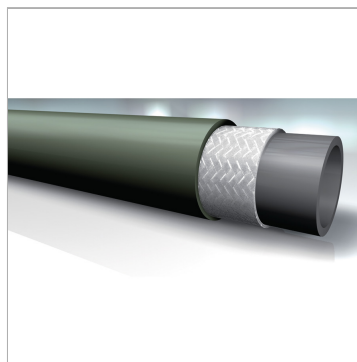

### Информация о продукте

<b>Наружный Ø</b>	13 mm
<b>Внутренний Ø</b>	6 mm
<b>Толщина стенок</b>	3.5 mm
<b>Рабочее давление</b>	20 bar

<b>Рабочее давление</b>	20 bar
<b>блок</b>	Reel
<b>Длина рулона</b>	50 m
<b>only per spool</b>	✓