


### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Рабочие среды</b>	Водорастворимые краски Пресная вода Морская вода Кетоновые растворители и большое число химикатов Краски на основе синтетической смолы и полиэфирные лаки Щелочи Кислоты
<b>Цвет</b>	зеленый
<b>Особые признаки</b>	Прочность Износоустойчивость Особая гибкость
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной синтетической нити
<b>Наружный слой</b>	EPDM (гладкая поверхность)
<b>Внутренний слой</b>	EPDM (гладкая поверхность)
<b>Область применения</b>	Лакокрасочное оборудование

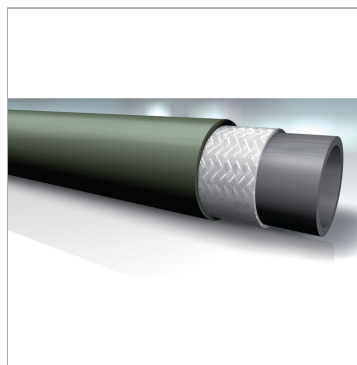

### Информация о продукте

<b>Наружный Ø</b>	16 mm
<b>Внутренний Ø</b>	9 mm
<b>Толщина стенок</b>	3.5 mm
<b>Рабочее давление</b>	20 bar

<b>Рабочее давление</b>	20 bar
<b>блок</b>	Reel
<b>Длина рулона</b>	50 m
<b>only per spool</b>	✓