


Характеристики

Температура макс.	100 °C
Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	<p>Водорастворимые краски</p> <p>Пресная вода</p> <p>Морская вода</p> <p>Кетоновые растворители и большое число химикатов</p> <p>Краски на основе синтетической смолы и полиэфирные лаки</p> <p>Щелочи</p> <p>Кислоты</p>
Цвет	зеленый
Особые признаки	<p>Прочность</p> <p>Износоустойчивость</p> <p>Особая гибкость</p>
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной синтетической нити
Наружный слой	EPDM (гладкая поверхность)
Внутренний слой	EPDM (гладкая поверхность)
Область применения	Лакокрасочное оборудование

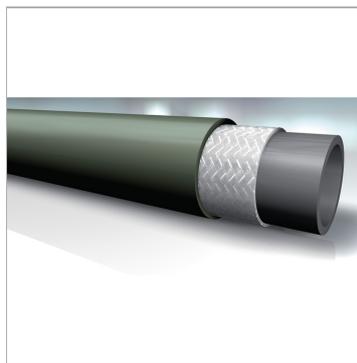

Информация о продукте

Наружный Ø	19 mm
Внутренний Ø	11 mm
Толщина стенок	4 mm
Рабочее давление	20 bar

Рабочее давление	20 bar
блок	Reel
Длина рулона	50 m
only per spool	✓