


Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4404
Температура	только для шланга
Область применения	Благодаря специальной форме гофрировки пригоден для применения в пищевой и химической промышленности
Оплетка	без оплетки
Исполнение	кольцевое гофрирование одностенный wide corrugated
Свойства	Шлангопровод согласно DIN 2827

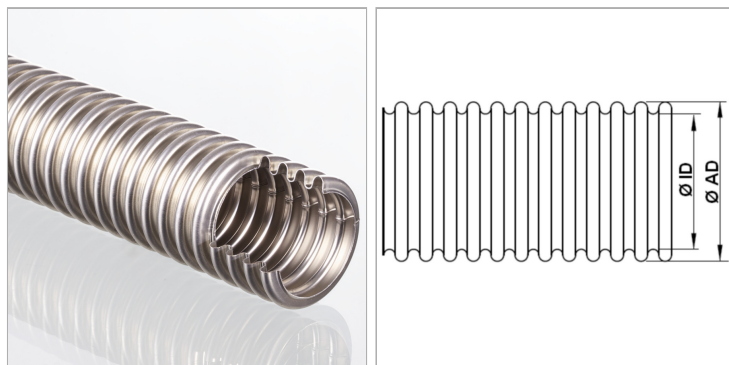

Информация о продукте

Радиус изгиба, статический	35 mm
Рабочее давление при 20°C (стат.)	4.3 bar
Ø ID	20.3 mm

Ø ID	20.3 mm
Ø AD	28.3 mm
Допуски Дв / Дн	0.4 mm

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты. Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу