FBSS 042

Шланг из теплоизоляционного материала, стекловолокно, силикон

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
Применение	В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам
Норма	IEC 60684-1 and 60684-2
Цвет	коричневый
Температура min.	-60 °C
Температура макс.	250 °C
Материал	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer
Дополнительная информация	Gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und thermische Schocks, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit in heißer Umgebung.

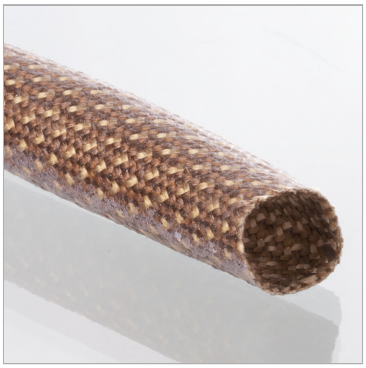

Информация о продукте

only per spool	✔	**Толщина стенок**	0.8 mm
Внутренний Ø	42 mm	**блок**	Reel
Наружный Ø nom.	43.6 mm	**Длина рулона**	25 m

Описание

Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, озону, кислороду и тепловым ударам, отличная стойкость к старению в горячей окружающей среде.Обеспечивает отличную защиту от жидких металлов и брызг металла.

Дополнительная информация

Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, озону, кислороду и тепловым ударам, отличная стойкость к старению в горячей окружающей среде.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua