


Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления МА

Обновлено: 04.17.24

Характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| Особые признаки | усиленная версия |
| Температура min. | -25 °C |
| Температура макс. | 120 °C |
| Рабочее давление | 210 bar |
| Применение | для регулятора давления FI MD 315, FI HD 400 |

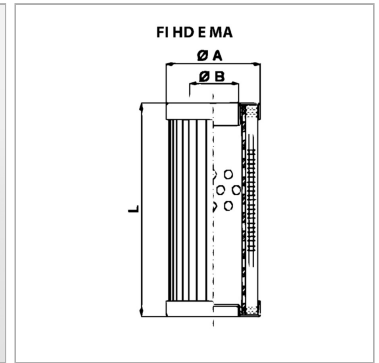

Информация о продукте

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Тонкость фильтрации | 10 µm |
| Объемный поток макс. | 50 l/min |
| Filter material | неорганический |
| для типа фильтра | FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Ø A | 47 mm |
| Площадь фильтра | 470 cm ² |
| L | 94 mm |
| Ø B | 25.5 mm |

Q_{макс} - макс. объемный расход