


Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления МА

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Особые признаки	усиленная версия
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Рабочее давление	210 bar
Применение	для регулятора давления FI MD 315, FI HD 400

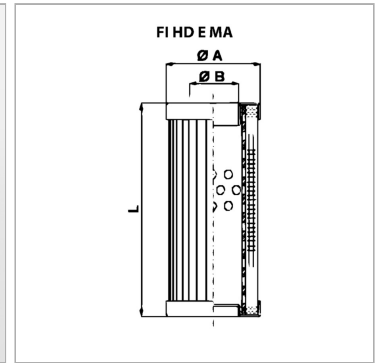

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	6 µm
Объемный поток макс.	70 l/min
Filter material	неорганический
для типа фильтра	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080

Ø A	47 mm
Площадь фильтра	900 cm ²
L	172 mm
Ø B	25.5 mm

Q_{макс} - макс. объемный расход