


## Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления МА

Обновлено: 04.18.24

### Характеристики

<b>Особые признаки</b>	усиленная версия
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура макс.</b>	120 °C
<b>Рабочее давление</b>	210 bar
<b>Применение</b>	для регулятора давления FI MD 315, FI HD 400

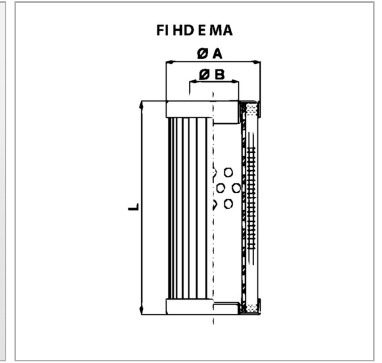

### Информация о продукте

<b>Тонкость фильтрации</b>	6 $\mu\text{m}$
<b>Объемный поток макс.</b>	85 l/min
<b>Filter material</b>	неорганический
<b>для типа фильтра</b>	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090

<b><math>\varnothing A</math></b>	47 mm
<b>Площадь фильтра</b>	1275 cm <sup>2</sup>
<b>L</b>	249 mm
<b><math>\varnothing B</math></b>	25.5 mm

*Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход*