


Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления MA

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

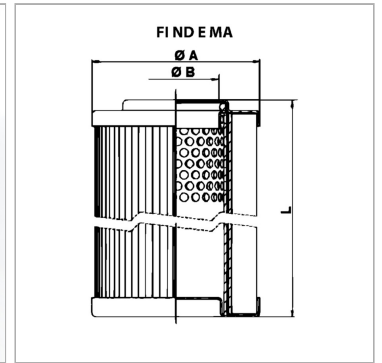

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	60 µm
Объемный поток макс.	330 l/min
Filter material	Металлическая сетка
Ø A	140 mm

Ø A	140 mm
Площадь фильтра	2000 cm ²
Ø B	51 mm
L	210 mm

*Q*_{макс} - макс. объемный расход

Фильтр FI ND E MA 0050 *** для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D