


Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления МА

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

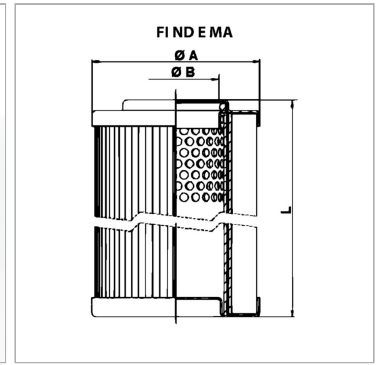

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	6 μm
Объемный поток макс.	200 l/min
Filter material	неорганический
$\varnothing A$	78.5 mm

$\varnothing A$	78.5 mm
Площадь фильтра	4020 cm^2
$\varnothing B$	40.3 mm
L	249 mm

$Q_{\text{макс}}$ - макс. объемный расход

Фильтр FI ND E MA 0050 *** для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D