


## Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления МА

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

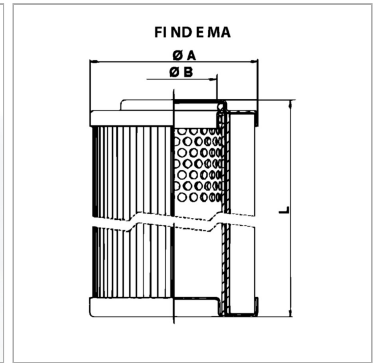

### Информация о продукте

Тонкость фильтрации	10 µm
Объемный поток макс.	200 l/min
Filter material	неорганический
Ø A	78.5 mm

Ø A	78.5 mm
Площадь фильтра	4020 cm <sup>2</sup>
Ø B	40.3 mm
L	249 mm

Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход

Фильтр FI ND E MA 0050 \*\*\* для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D