


Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления MA

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

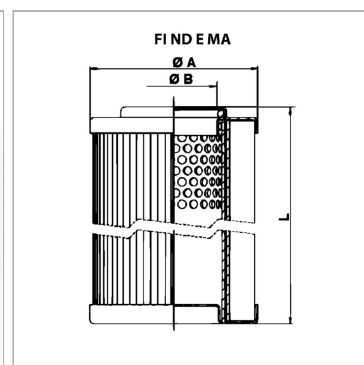

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	100 µm
Объемный поток макс.	300 l/min
Filter material	Металлическая сетка
Ø A	83.2 mm

Ø A	83.2 mm
Площадь фильтра	4280 cm ²
L	265.5 mm
Ø B	47.5 mm

*Q*_{макс} - макс. объемный расход

Фильтр FI ND E MA 0050 *** для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D