


## Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления UF

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

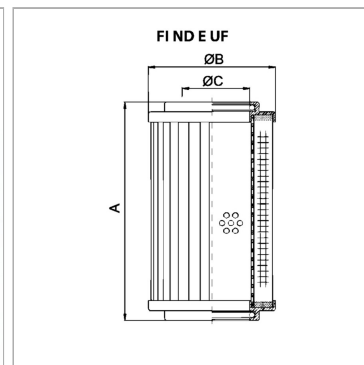

### Информация о продукте

Тонкость фильтрации	6 µm
Filter material	неорганическое стекловолокно
Площадь фильтра	3260 cm <sup>2</sup>

Ø B	99 mm
Ø C	51.5 mm
A	210 mm

подходит для байпасной системы фильтрации NSFA тип C