
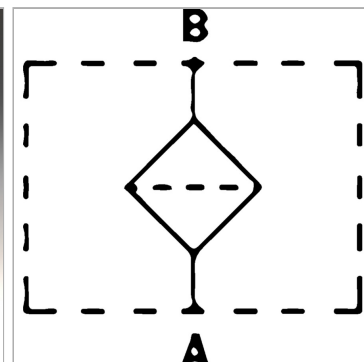


### Характеристики

Исполнение	без перепускного клапана
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	110 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Filter material	Металлическая сетка
Рабочее давление	12 bar

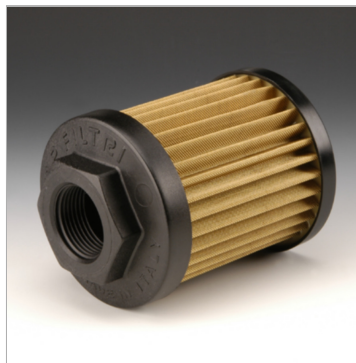

### Информация о продукте

Тонкость фильтрации	90 µm
Объемный поток макс.	170 l/min
G1	G 1.1/4"
Площадь фильтра	1046 cm <sup>2</sup>

Площадь фильтра	1046 cm <sup>2</sup>
L	137 mm
Ø B	99 mm
SW	69 mm

*Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход*

### Описание

Эти фильтры защищают гидронасосы от грубых загрязнений из бака. Они монтируются погруженными в баке.

### Указание по заказу

по запросу возможна поставка: фильтров с другой тонкостью фильтрации, с другой резьбой, фильтров с байпасным клапаном или магнитом