


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	без перепускного клапана
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура макс.</b>	110 °C
<b>Материал</b>	Уплотнение: БНК
<b>Filter material</b>	Металлическая сетка
<b>Рабочее давление</b>	12 bar

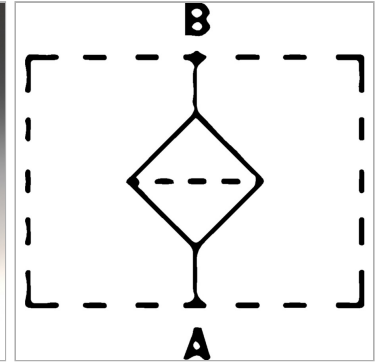

### Информация о продукте

<b>Тонкость фильтрации</b>	90 µm
<b>Объемный поток макс.</b>	470 l/min
<b>G1</b>	G 2"
<b>Площадь фильтра</b>	2000 cm <sup>2</sup>

<b>Площадь фильтра</b>	2000 cm <sup>2</sup>
<b>Ø B</b>	130 mm
<b>L</b>	160 mm
<b>SW</b>	70 mm

*Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход*

### Описание

Эти фильтры защищают гидронасосы от грубых загрязнений из бака. Они монтируются погруженными в баке.

### Указание по заказу

по запросу возможна поставка: фильтров с другой тонкостью фильтрации, с другой резьбой, фильтров с байпасным клапаном или магнитом