
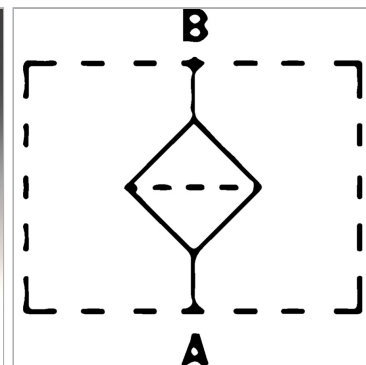


Характеристики

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Исполнение | без перепускного клапана |
| Температура min. | -25 °C |
| Температура макс. | 110 °C |
| Материал | Уплотнение: БНК |
| Filter material | Металлическая сетка |
| Рабочее давление | 12 bar |

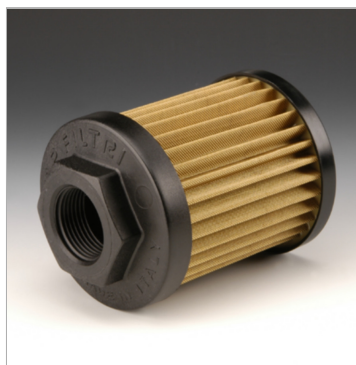

Информация о продукте

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Тонкость фильтрации | 90 µm |
| Объемный поток макс. | 66 l/min |
| G1 | G 3/4" |
| Площадь фильтра | 720 cm ² |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Площадь фильтра | 720 cm ² |
| L | 141 mm |
| Ø B | 70 mm |
| SW | 41 mm |

Q_{макс} - макс. объемный расход

Описание

Эти фильтры защищают гидронасосы от грубых загрязнений из бака. Они монтируются погруженными в баке.

Указание по заказу

по запросу возможна поставка: фильтров с другой тонкостью фильтрации, с другой резьбой, фильтров с байпасным клапаном или магнитом