


### Характеристики

Исполнение	без перепускного клапана
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	110 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Filter material	Металлическая сетка
Рабочее давление	12 bar

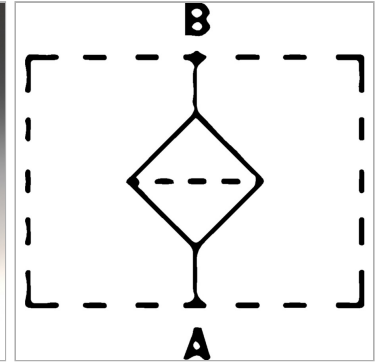

### Информация о продукте

Тонкость фильтрации	90 µm
Объемный поток макс.	840 l/min
G1	G 2.1/2" -11
Площадь фильтра	3550 cm <sup>2</sup>

Площадь фильтра	3550 cm <sup>2</sup>
Ø B	130 mm
L	272 mm
SW	101 mm

*Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход*

### Описание

Эти фильтры защищают гидронасосы от грубых загрязнений из бака. Они монтируются погруженными в баке.

### Указание по заказу

по запросу возможна поставка: фильтров с другой тонкостью фильтрации, с другой резьбой, фильтров с байпасным клапаном или магнитом