


Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On MP

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Особые признаки	Др макс. 4 бар
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	12 bar
Применение	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

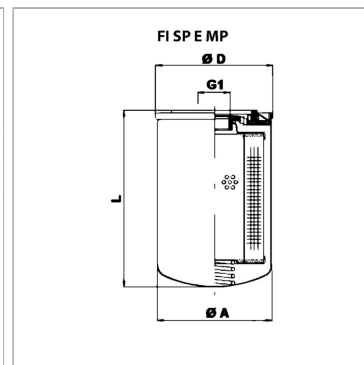

Информация о продукте

Площадь фильтра	2419 cm ²
Объемный поток макс.	100 l/min
Filter material	неорганический
для типа фильтра	FI SP R 48, 55
G1	G 3/4"

G1	G 3/4"
Тонкость фильтрации	10 µm
Ø A	95 mm
Ø D	96 mm
L	147 mm