


## Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On MP

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

Особые признаки	Др макс. 4 бар
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	12 bar
Применение	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

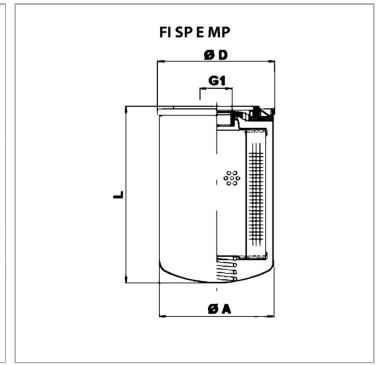

### Информация о продукте

Площадь фильтра	3975 cm <sup>2</sup>
Объемный поток макс.	100 l/min
Filter material	неорганический
для типа фильтра	FI SP R 53, 58
G1	G 3/4"

G1	G 3/4"
Тонкость фильтрации	10 µm
Ø A	96 mm
Ø D	97 mm
L	213 mm