


## Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On MP

Обновлено: 04.20.24

### Характеристики

<b>Особые признаки</b>	Др макс. 4 бар
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура макс.</b>	120 °C
<b>Материал</b>	Уплотнение: БНК
<b>Рабочее давление</b>	12 bar
<b>Применение</b>	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

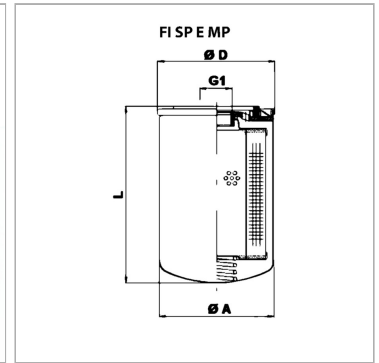

### Информация о продукте

<b>Площадь фильтра</b>	6358 cm <sup>2</sup>
<b>Объемный поток макс.</b>	300 l/min
<b>Filter material</b>	неорганический
<b>для типа фильтра</b>	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293
<b>G1</b>	G 1.1/4"

<b>G1</b>	G 1.1/4"
<b>Тонкость фильтрации</b>	6 µm
<b>Ø A</b>	129 mm
<b>Ø D</b>	130 mm
<b>L</b>	228 mm