


## Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On MP

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

Особые признаки	Др макс. 4 бар
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	12 bar
Применение	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

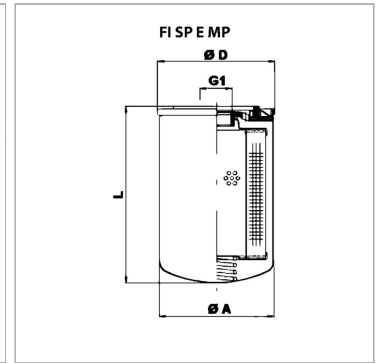

### Информация о продукте

Площадь фильтра	6358 cm <sup>2</sup>
Объемный поток макс.	300 l/min
Filter material	неорганический
для типа фильтра	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293
G1	G 1.1/4"

G1	G 1.1/4"
Тонкость фильтрации	10 µm
Ø A	129 mm
Ø D	130 mm
L	228 mm