


## Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

Материал	алюминий
----------	----------

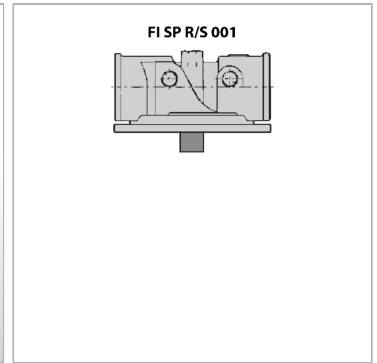

### Информация о продукте

для типа фильтра	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection
------------------	--

Проводное соединение	G 1.1/2"
----------------------	----------

Проводное соединение	G 1.1/2"
----------------------	----------

Исполнение	в качестве приемного фильтра
------------	------------------------------

### Описание

С данными головками фильтров корпусные фильтры Spin-On могут применяться в качестве фильтров обратного потока (R) или приемных фильтров (S). Давление реагирования перепускного клапана для фильтра обратного потока (R): 1,75 бар. Давление реагирования перепускного клапана для приемного фильтра (S): 0,3 бар.